

Instrukcja Instalacji Terminala Płatniczego Planet Pay





Drogi Akceptancie, w przypadku otrzymania terminala poprzez usługę kurierską, urządzenie jest zablokowane. W celu odblokowania należy skontaktować się z infolinią Planet Pay. Infolinia dostępna 24h/7 dni w tygodniu. Przed wykonaniem połączenia prosimy o przygotowanie numeru NIP.



801 50 80 50 wewn. 2

1. Kompletny zestaw instalacyjny składa się z terminala lub terminala wraz z PINPAD-em (dla niektórych modeli urządzeń) oraz zasilacza, który różni się w zależności od modelu terminala płatniczego:

• VX 675 (w tym WIFI)


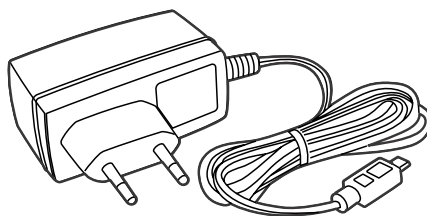


• Ingenico MOVE 2500

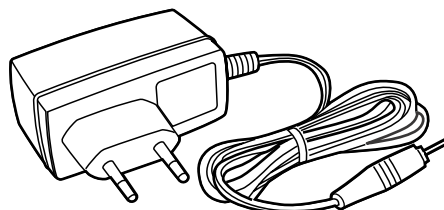



• VX 520 ETH

wtyczka z okrągłą końcówką w standardzie Verifone

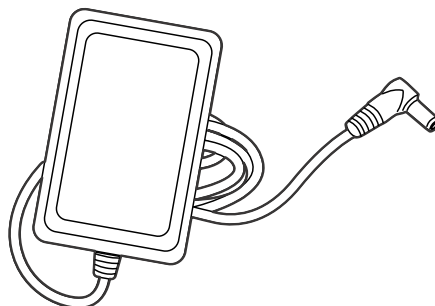



• VX 520 GPRS

wtyczka z okrągłą końcówką w standardzie Verifone 4A

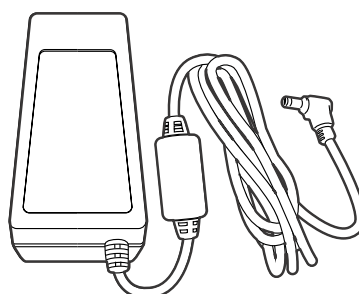

• DESK 3500



zasilacz z okrągłą końcówką
w standardzie Ingenico 3A

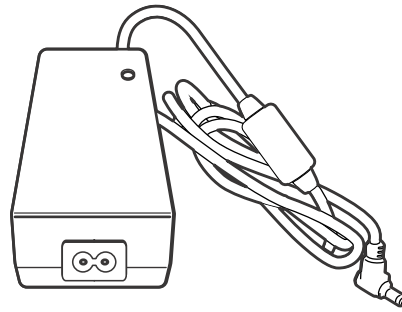

• V240M [w tym WIFI]

ładowarka z okrągłą końcówką
w standardzie Verifone.

Pomimo że terminal V240M posiada
złącze typ USB-C, to nie jest możliwe
ładowanie terminala poprzez
to gniazdo.

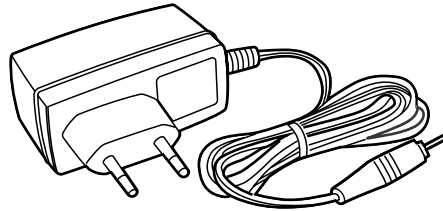



UWAGA! Zabrania się stosowania w eksploatacji urządzenia nieoryginalnych akcesoriów.

2. Metody wyłączenia terminali przenośnych w celu ograniczenia zużycia energii:

Metody wyłączenia terminali Verifone i Ingenico różnią się od siebie. Aby wyłączyć terminale przenośne tj. VX675, V240M lub MOVE2500, LINK2500 w pierwszej kolejności należy odłączyć ładowarkę, a następnie:


• VX 675

- przytrzymać czerwony przycisk przez około 3 sekundy:

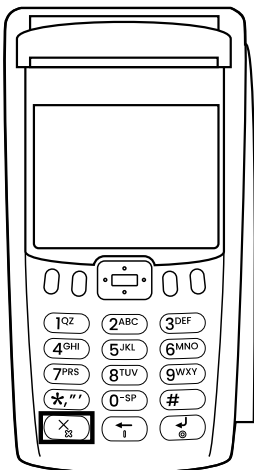


• V240M

- przytrzymać przez około 5 sekund czarny przycisk z czerwonym krzyżykiem, a następnie z menu „Power Panel” wybrać pozycję „Shutdown”:

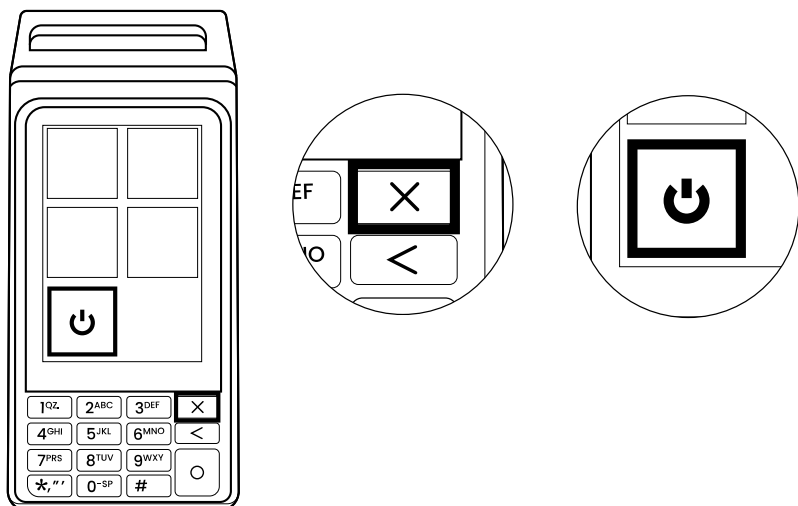


• MOVE 2500 i LINK 2500

- przytrzymać kombinację klawiszy „kropka” i „żółty przycisk” przez około 5 sekund:

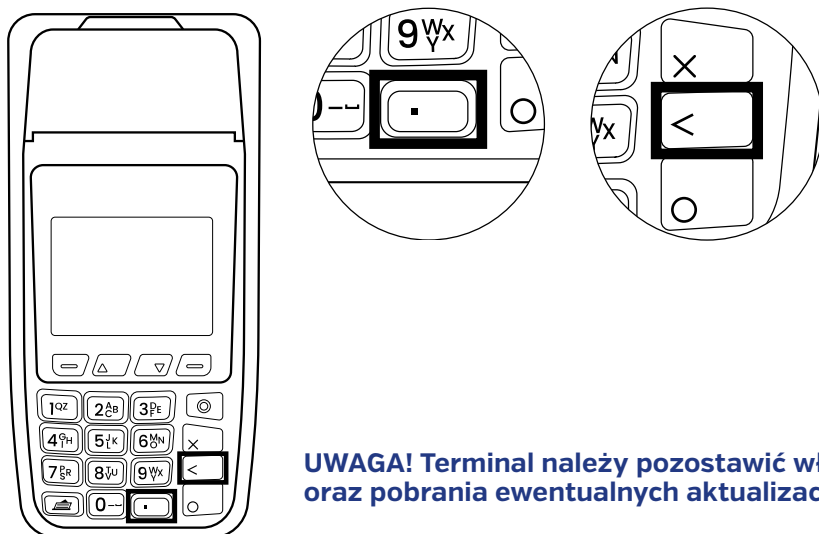


UWAGA! Terminal należy pozostawić włączony na noc w celu rozliczenia terminala oraz pobrania ewentualnych aktualizacji.


Do zestawu z terminalami wspierającymi technologię GPRS dołączona jest karta SIM w określonym rozmiarze Mini SIM, Micro SIM, Nano SIM. Obsługiwane modele kart SIM znajdują się poniżej:



Nano SIM




Micro SIM



SIM


3. Charakterystyka kart płatniczych, weryfikacja oryginalności karty oraz weryfikacja jej posiadacza:

Karty VISA:

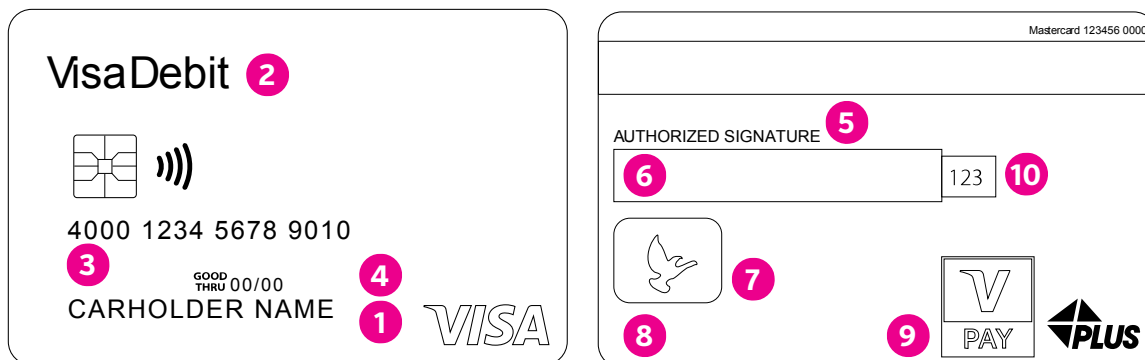

1. Logotyp VISA z elementem UV;
2. Nazwa produktu: Visa Debit;
3. Numer karty, data ważności karty, dane użytkownika karty;
4. Identyfikator karty: DEBIT albo CREDIT;
5. Legenda;
6. Miejsce na podpis użytkownika;
7. Hologram;
8. Miejsce na IBAN/BIC;
9. Logotyp „V PAY”;
10. Kod CVV

Karty MasterCard:

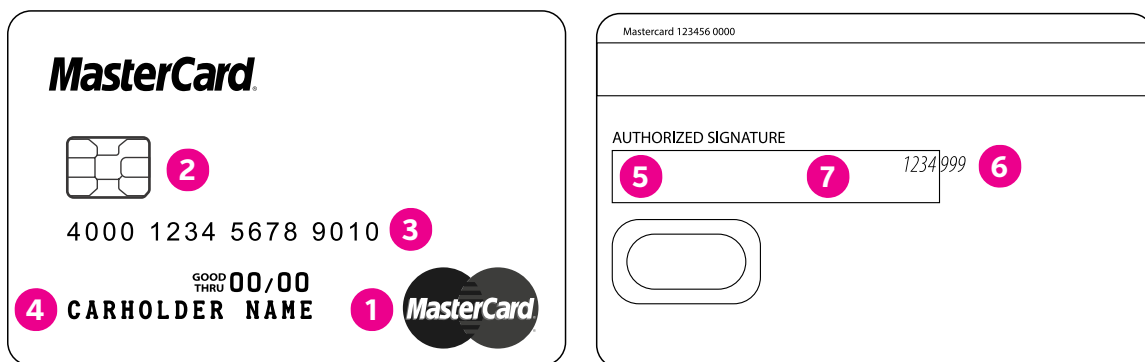

1. Logo Mastercard;
2. Chip [opcjonalnie];
3. Numer karty [nadruk];
4. Imię i nazwisko posiadacza karty [nadruk];
5. Wielokolorowy, powtarzający się napis „MasterCard” pochylony pod kątem 45 stopni [opcjonalnie]
6. Ostatnie 4 cyfry numeru rachunku i 3-cyfrowy kod CVC2 napisane kursywą pochyloną w lewą
7. Podpis posiadacza karty

4. Weryfikacja oryginalności karty oraz weryfikacja jej posiadacza.

Przed każdą transakcją należy sprawdzić, czy karta ma wszystkie charakterystyczne elementy świadczące o jej oryginalności.

⊕ Należy też zwrócić uwagę na cechy świadczące o tym, że karta może być fałszywa:

- uszkodzenie karty,
- zmiany na pasku do podpisu,
- data ważności niezgodna z datą bieżącą,
- zmiany w obrębie podpisu na karcie,
- brak numeru na pasku do podpisu,
- numer na wydruku z terminala niezgodny z numerem karty,
- zmiany w obrębie numeru karty.

⊕ Weryfikacja posiadacza karty

- Jeśli transakcja nie jest weryfikowana przy pomocy numeru PIN, należy sprawdzić, czy podpis złożony na rachunku zgadza się ze wzorem podpisu na karcie.
- Należy porównać numer karty z numerem, który będzie wydrukowany na rachunku [jego całość lub część].
- Jeżeli karta nie jest podpisana, należy poprosić posiadacza karty o złożenie podpisu i jednocześnie o dokument [np. dowód osobisty] w celu zweryfikowania jego tożsamości.

Poza przestrzeganiem wszystkich wymienionych powyżej procedur należy też obserwować zachowanie posiadacza karty. Uwagę powinny zwrócić tego typu sytuacje:

- kupowanie wielu towarów – bez względu na rozmiary, kolory itp.,
- dokonywanie dużych i częstych zakupów,
- próby odwracania uwagi sprzedawcy od przeprowadzanej transakcji,
- robienie zakupów tuż po otwarciu bądź bezpośrednio przed zamknięciem sklepu.

⊕ Skimming

Skimming to oszustwo polegające na kopiowaniu danych z karty na inną kartę. Na podstawie skradzionych danych produkowane są kolejne karty, które następnie wykorzystywane są przez oszustów.

Skimming często zdarza się w miejscach, gdzie posiadacz karty traci ją z oczu, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie transakcji w obecności osoby dokonującej płatności kartą.

⊕ Chargeback

Polega na zwrocie środków z konta akceptanta na konto posiadacza karty, pobranych wcześniej na podstawie pozytywnej autoryzacji transakcji. Powstaje w wyniku zareklamowania transakcji przez posiadacza karty.

5. Transakcja sprzedaży na terminalu POS

⊕ Ważne!

Pierwsza transakcja domyślna [dotyczy sprzedaży] na terminalu może zostać odrzucona, druga próba wykonania transakcji musi zostać zaakceptowana [transakcja domyślna nie dotyczy transakcji wypłaty gotówki].

W przypadku wykonania zbliżeniowych transakcji bez PIN, terminal wymusi co pewien losowy okres podanie PIN.

Transakcja kończy się, gdy wydrukuje się ostatnia linijka na papierowym potwierdzeniu, a nie gdy zniknie z ekranu terminala komunikat informujący użytkownika o pomyślnym przyjęciu płatności.

W przypadku gdy podczas przyjmowania płatności terminal z różnych względów wyłączy się, wtedy po ponownym uruchomieniu transakcja jest automatycznie unieważniana. Wtedy należy podjąć kolejną próbę przyjęcia płatności np. podpinając terminal do gniazdka elektrycznego.

Obsługiwane karty to VISA lub MasterCard [dodatkowo smartfon np. portfel Apple lub smartwatch obsługujący technologię NFC] a także BLIK oraz płatności GOOGLE PAY.

Podczas wprowadzania niepełnej kwoty, np. 12 zł 35 gr., nie wykorzystujemy przecinka – terminal sam przesunie cyfry podczas wpisywania w tym przykładowym przypadku 1,2,3 i 5.

6. Raporty – sumaryczny, szczegółowy, GSM

➤ Raport sumaryczny (krótki)

Zawiera sekcję SUMARYCZNIE - podsumowanie płatności z podziałem na rodzaj i liczbę transakcji: SPRZEDAŻ, ZWROT, GOTÓWKA oraz osobne sekcje z podsumowaniem transakcji BLIK, DCC (jeśli dostępne na terminalu) oraz DOŁADOWAŃ GSM (jeśli dostępne)

TERMINAL TESTOWY TESTOWA 1 00-000 XYZ POS ID: 000000000	MID: 000000000000	
RAPORT SUMARYCZNIE		
SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
ZWROT	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN
SALDO		0.00 PLN
W TYM:		

TRANSAKCJE BLIK		
SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
ZWROT	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN

DOŁADOWANIA GSM		
SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
BLIK	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN
00-00-0000 00.00.00		

➤ Raport szczegółowy (długi)

Zawiera te same sekcje co raport krótki plus dodatkowo sekcję SZCZEGÓŁOWE zawierającą listę wszystkich zaakceptowanych transakcji.

Lista zawiera: Numer rachunku transakcji, Rodzaj transakcji, Kwotę transakcji, Datę i godzinę wykonania transakcji.

W sekcji SZCZEGÓŁOWE dla transakcji Cash Back (Sprzedaż z wypłatą) drukowane są osobno kwoty sprzedaży i wypłaty gotówki.

Dla wygody Użytkownika na wydruku w sekcji SZCZEGÓŁOWE uwzględnione są również transakcje unieważnione - oznaczone przerywaną linią i opisem UNIEWAŻNIONA. Kwoty transakcji unieważnionych nie są wliczane do Salda w sekcji SUMARYCZNIE, podobnie jak kwoty transakcji Preautoryzacja.

TERMINAL TESTOWY TESTOWA 1 00-000 XYZ POS ID: 000000000	MID: 000000000000	
RAPORT SUMARYCZNIE		
SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
ZWROT	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN
SALDO		0.00 PLN
W TYM:		

TRANSAKCJE BLIK		
SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
ZWROT	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN

DOŁADOWANIA GSM		
SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
BLIK	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN

SZCZEGÓŁOWE		
SPRZEDAŻ 1 000.00 PLN 26.04 08:46		
SPRZEDAŻ 1 000.00 PLN 26.04 13:15		
00-00-0000 00.00.00		

➤ Raport GSM

Wydruki RAPORTU DOŁADOWAŃ GSM poza danymi punktu sprzedaży (adres, TID, MID) oraz datą i godziną zawierają podsumowanie zaakceptowanych transakcji Prepaid GSM z podziałem na:

- metodę płatności – KARTA, BLIK, GOTÓWKA (Operator, nominał, liczba transakcji, kwota łącznie)
- poszczególnych Operatorów (liczba transakcji i łączna kwota) - sekcja ŁĄCZNIE

Raport doładowań GSM będzie widoczny w menu RAPORTY, jeżeli na terminalu dostępna jest transakcja Prepaid GSM.

UWAGA! Rozliczenie uwzględnia wszystkie dokonane operacje na terminalu: zarówno transakcje kartowe jak i sprzedaż gotówkową.

W celu uzyskania wysokości dokonanego obrotu bezgotówkowego należy od kwoty rozliczenia odjąć gotówkę przyjętą za sprzedaż doładowań GSM.

7. Zwrot i unieważnienie

• Zwrot

Zwrot może zostać wykonany w każdej chwili na terminalu (niezależnie czy się rozliczył czy nie) i wyłącznie na tą samą kartę płatniczą która została pierwotnie użyta do transakcji. Do realizacji funkcji zwrotu wymagane jest hasło ADMIN. Hasło uzyskasz dzwoniąc na infolinię Planet Pay.

• Unieważnienie

UWAGA!

Można wykonać unieważnienie transakcji tylko do pierwszego, najbliższego rozliczenia terminala. Unieważnienie transakcji innych niż Sprzedaż lub Cash Back jest niemożliwe

Do wykonania unieważnienia niezbędna jest znajomość numeru rachunku

• W celu wykonania operacji unieważnienia transakcji należy przejść przez wskazane kroki:

Na terminalu wybieramy „WIĘCEJ”:

1

Następnie „2. UNIEWAŻNIENIE”



2

Wprowadzamy dokładną kwotę:



3

Podajemy (bez zer) nr rachunku:



4

Poniżej przykładowy wydruk unieważnienia:



8. Usługa preautoryzacji i dopełnienia

+ Preautoryzacja:

Preautoryzacja polega na czasowym zablokowaniu środków znajdujących się na rachunku Klienta na poczet późniejszej płatności. Oznacza to, że środki nie są przekazywane na rachunek Sprzedawcy, a jedynie rezerwowane do momentu dokonania zapłaty za usługę, anulowania preautoryzacji lub wygaśnięcia blokady. Okres blokady środków może być różny w zależności od rodzaju użytej karty. Dane znajdujące się na potwierdzeniu Preautoryzacji są niezbędne do wykonania późniejszego rozliczenia.

Transakcja MO/TO pozwala na obciążenie karty bez fizycznej jej obecności oraz jej posiadacza poprzez maila lub też za pośrednictwem telefonu. Transakcja MO/TO pozwala ona na wygodne i szybkie zabezpieczenie środków na poczet usługi, jednak ze względu na brak fizycznego udziału karty i jej posiadacza transakcje MO/TO

obarczone są wysokim ryzykiem reklamacji.

+ Dopełnienie:

Dopełnienie jest transakcją polegającą na rozliczeniu środków zarezerwowanych wcześniej podczas Preautoryzacji. Kwota Dopełnienia jest przekazywana z rachunku Klienta na rachunek Sprzedawcy.

Dopełnienie może być wykonane na tę samą lub niższą, ale nie wyższą kwotę, niż kwota Preautoryzacji. W przypadku, kiedy ostateczna kwota do zapłaty jest wyższa, oprócz Dopełnienia należy wykonać dodatkową transakcję Sprzedaż na pozostałą kwotę

Dopełnienie jest wykonywane bez użycia karty płatniczej Klienta. Do wykonania Dopełnienia niezbędne są dane znajdujące się na potwierdzeniu wykonanej wcześniej Preautoryzacji.

UWAGA!

Preautoryzacja zawsze musi zostać Dopełniona! W przypadku braku dopełnienia w ciągu 14 dni preautoryzacja zostanie cofnięta automatycznie a środki klienta zostaną uwolnione.

9. Usługa Cash Back, DCC

+ DCC:

Obsługiwane waluty znajdziesz na stronie www.planetpay.pl

Jeżeli usługa DCC została włączona w aplikacji, po odczycie danych karty kwota transakcji zostanie wyświetlona w obu walutach – PLN oraz walucie karty, a Klient powinien zostać poproszony o wybór waluty. Dalej transakcja przebiega w standardowy sposób. Przewalutowanie następuje automatycznie.

1

Wprowadź i zatwierdź kwotę transakcji



2

Przyłóż kartę zbliżeniową do czytnika CTLS na terminalu lub pinpadzie



Transakcja sprzedaży z ofertą DCC:

Podczas procesowania transakcji sprzedaży, na ekranie terminala/pinpada, Klientowi prezentowana jest propozycja przewalutowania DCC, po zapoznaniu się z prezentowanymi informacjami Klient podejmuje decyzję, czy płatność ma być kontynuowana w walucie wydawcy karty, czy w PLN.

1

W sytuacji, gdy waluta użytej karta jest honorowana przez Europejski Bank Centralny, wyświetla się poniższy ekran z propozycją:

PLANET PAY

SALE: 100.00 PLN
1 PLN = 0.2356238 EUR
MARK-UP: 11%
TRANSACTION AMOUNT: 23.56 EUR
ECB DIFFERENCE: 11,42%

PLN 17-11-2017 10:54:44 EUR

Sale: PLN - kwota płatności

1 PLN = - aktualny kurs wymiany walut

Mark-up:% - wysokość marży agenta rozliczeniowego

Transaction amount: - kwota transakcji po przewalutowaniu po aktualnym kursie

ECB difference:% - wysokość marży ponad aktualnie dostępny kurs wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego (ECB)

Gdy Klient podejmie decyzję w jakiej walucie ma zostać kontynuowany przebieg transakcji, po autoryzacji sprzedaży następuje wydruk potwierdzenia jak poniżej:

VERIFONE ENGAGE
TESTOWA 1
87-881 WŁOCŁAWEK
POS ID: 00005561
MID: 100422000002
MASTERCARD (05) (1)
*****0707
A0000000041010
RACHUNEK NR 000014

SPRZEDAŻ: 100,00 PLN
EXCHANGE RATE: 1 PLN=0,2356238 EUR
MARK-UP: 11%
ECB DIFFERENCE: 11,42%
TRANSACTION AMOUNT: 23,56 EUR

TRANSAKCJA ZAAKCEPTOWANA
RRN: 221011389877 AUTH CODE: 010328

I HAVE CHOSEN NOT TO USE THE MASTERCARD CURRENCY CONVERSION PROCESS AND I WILL HAVE NO RECOURSE AGAINST MASTERCARD CONCERNING THE CURRENCY CONVERSION OR ITS DISCLOSURE. THIS CURRENCY CONVERSION IS PROVIDED BY BPS.

PODPIS

VERIFONE ENGAGE
TESTOWA 1
87-881 WŁOCŁAWEK
POS ID: 00005561
MID: 100422000002
MASTERCARD (05) (1)
*****0707
A0000000041010
CLIENT COPY
RACHUNEK NR 000014

SPRZEDAŻ: 100,00 PLN
EXCHANGE RATE: 1 PLN=0,2356238 EUR
MARK-UP: 11%
ECB DIFFERENCE: 11,42%
TRANSACTION AMOUNT: 23,56 EUR

TRANSACTION APPROVED
RRN: 221011389877 AUTH CODE: 010328

I HAVE CHOSEN NOT TO USE THE MASTERCARD CURRENCY CONVERSION PROCESS AND I WILL HAVE NO RECOURSE AGAINST MASTERCARD CONCERNING THE CURRENCY CONVERSION OR ITS DISCLOSURE. THIS CURRENCY CONVERSION IS PROVIDED BY BPS.

THANK YOU, PLEASE KEEP THE RECEIPT
29-07-2022 13:31:19

2

W przypadku pozostałych walut, jest wyświetlany poniższy ekran z propozycją:

PLANET PAY

SALE: 100.00 PLN
1 PLN = 0.2390491 USD
MARK-UP: 11%
TRANSACTION AMOUNT: 23.90 USD

PLN 17-11-2017 10:54:44 EUR

Sale: PLN - kwota płatności

1 PLN = - aktualny kurs wymiany walut

Mark-up:% - wysokość marży agenta rozliczeniowego

Transaction amount: - kwota transakcji po przewalutowaniu po aktualnym kursie

Gdy Klient podejmie decyzję w jakiej walucie ma zostać kontynuowany przebieg transakcji, po autoryzacji sprzedaży następuje wydruk potwierdzenia jak poniżej:

VERIFONE ENGAGE
TESTOWA 1
87-801 WŁOCŁAWEK
POS ID: 00005561
MID: 100422000002
VISA (07) (1)
*****0119
CONTACTLESS
A0000000031018
RACHUNEK NR 000013

SPRZEDAŻ: 100,00 PLN
EXCHANGE RATE: 1 PLN=0,2390491 USD
MARK-UP: 11%
TRANSACTION AMOUNT: 23,90 USD

TRANSAKCJA ZAAKCEPTOWANA
RRN: 221011389874 KOD AUT: 032346

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN GIVEN A CHOICE OF CURRENCIES, INCLUDING PLN, FOR THE PAYMENT AND THAT THIS CHOICE IS FINAL. I ACCEPT THE CONVERSION RATE AND THE TRANSACTION AMOUNT IN USD. THIS CURRENCY CONVERSION IS PROVIDED BY BPS.

KOD PIN ZGODNY

DZIĘKUJEMY, PROSIMY ZACHOWAĆ RACHUNEK
29-07-2022 13:29:52

VERIFONE ENGAGE
TESTOWA 1
87-801 WŁOCŁAWEK
POS ID: 00005561
MID: 100422000002
VISA (07) (1)
*****0119
CONTACTLESS
A0000000031018
CLIENT COPY
RECEIPT NO 000013

SALE: 100,00 PLN
EXCHANGE RATE: 1 PLN=0,2390491 USD
MARK-UP: 11%
TRANSACTION AMOUNT: 23,90 USD

TRANSACTION APPROVED
RRN: 221011389874 AUTH CODE: 032346

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN GIVEN A CHOICE OF CURRENCIES, INCLUDING PLN, FOR THE PAYMENT AND THAT THIS CHOICE IS FINAL. I ACCEPT THE CONVERSION RATE AND THE TRANSACTION AMOUNT IN USD. THIS CURRENCY CONVERSION IS PROVIDED BY BPS.

PIN VERIFIED

THANK YOU, PLEASE KEEP THE RECEIPT
29-07-2022 13:29:52

Poniżej przykładowe ekrany z różnych modeli terminali:

1. Verifone VX 675

Karta wydana w EU



Karta wydana poza EU




2. Verifone V240M

Karta wydana w EU



Karta wydana poza EU

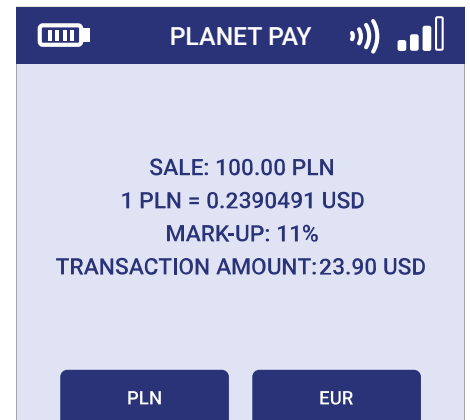


3. MOVE 2500

Karta wydana w EU



Karta wydana poza EU

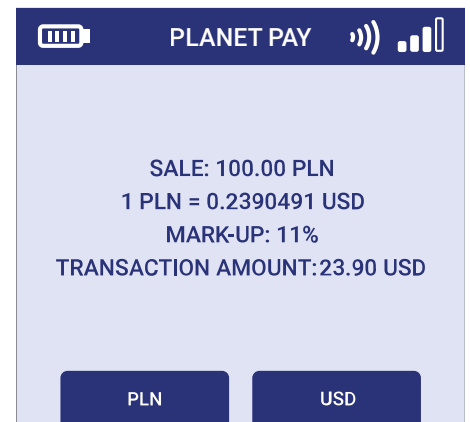

Cash Back:

Cash Back (inaczej Sprzedaż z wypłatą) to transakcja polegająca na jednoczesnym wykonaniu transakcji „Sprzedaż” i wypłacie klientowi gotówki w określonej przez niego kwocie. Cała kwota transakcji jest pobierana z konta Klienta.

1

Na ekranie głównym naciśnij klawisz WIĘCEJ




2

Z listy transakcji wybierz CASH BACK




3

Wprowadź KWOTĘ SPRZEDAŻY i zatwierdź klawiszem ENTER

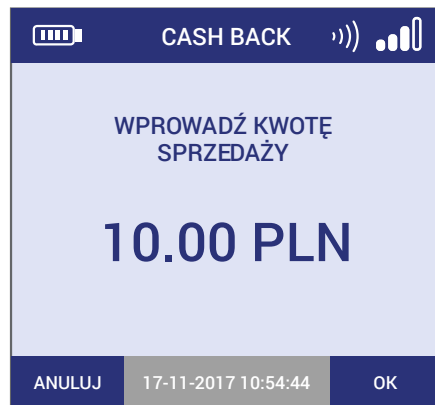

4

Wprowadź KWOTĘ GOTÓWKI i zatwierdź klawiszem ENTER

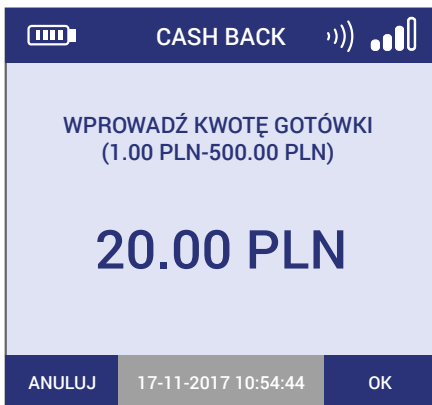


5

Aplikacja wyświetli łączną kwotę transakcji. Wprowadź/przyłóż kartę



6

Poproś klienta o wprowadzenie i zatwierdzenie PINu

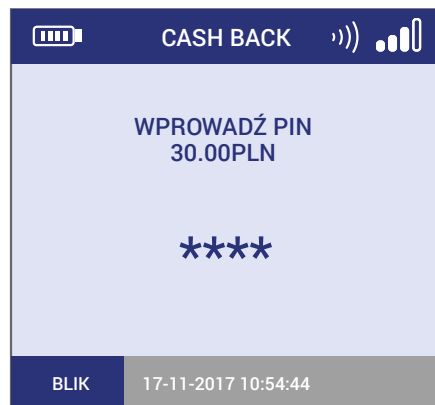

7

Aplikacja wyświetli wynik i wydrukuje potwierdzenie



8

Aplikacja wyświetli pytanie o wydruk kopii dla Klienta



UWAGA!

Transakcja Cash Back może być niedostępna dla niektórych kart – w takich przypadkach transakcja może zostać odrzucona lub aplikacja zaproponuje kontynuację samej transakcji Sprzedaży. W niektórych przypadkach aplikacja może wyświetlić propozycję dokonania wypłaty gotówki w trakcie transakcji Sprzedaż. Dodatkowe pytanie o wypłatę pojawi się po wprowadzeniu karty do czytnika kart chipowych lub magnetycznych.

10. Typowe problemy związane z akceptacją kart


⊕ Problemy z zasięgiem można rozwiązać:

- Restartując terminal (wyłączyć oraz włączyć ponownie).
- Demontując kartę SIM i czyszcząc ją delikatnie miękkim materiałem.

⊕ W przypadku gdy dany terminal nie obsługuje kart SIM tylko połączenie internetowe, problem łączności może leżeć po stronie dostawcy usług internetowych.

11. Procedura wymiany papieru

- ⊕ Użytkownik terminala może w łatwy sposób stwierdzić fakt kończącej się rolki papieru poprzez pojawienie się kolorowego znacznika na wydruku.
- ⊕ W przypadku terminali VX675, V200t lub MOVE2500. DESK3500 stosujemy rolki o szerokości 57 mm, długości 20 metrów i maksymalnej średnicy 40 mm. Większe rolki stosowane w VX520 (szerokość 57 mm, długość 30 metrów) nie zmieszczą się w tych terminalach.
- ⊕ Nowe rolki można zamówić kontaktując się z infolinią Planet Pay.
- ⊕ W terminalach stosuje się rolki termiczne, które posiadają powłokę termiczną tylko po zewnętrznej stronie. Istotne jest umieszczenie rolki w taki sposób aby terminal mógł drukować szczegóły transakcji. Poniżej schemat wymiany papieru w przykładowym terminalu:

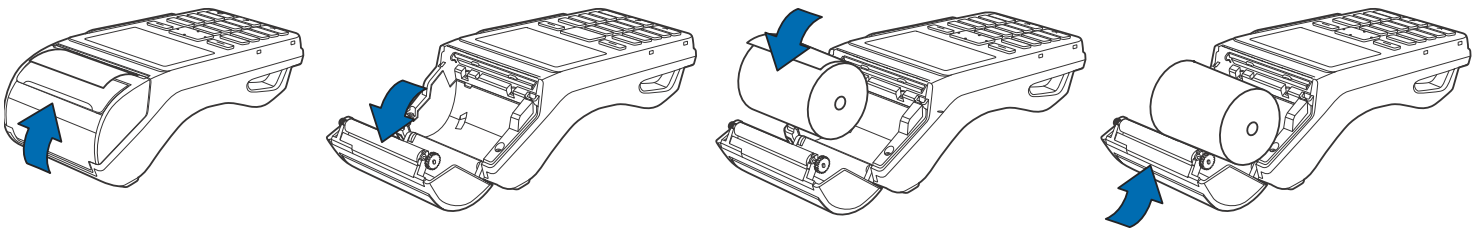

13. Rozliczenie oraz aktualizacja terminala.

Terminal wykonuje dwie akcje automatyczne:

⊕ Rozliczenie o ustalonej w parametrach godzinie - terminal rozliczy się automatycznie oraz wydrukuje potwierdzenie wykonania rozliczenia.

Uwaga! Po przekroczeniu pewnej liczby transakcji terminal może rozliczyć się automatycznie wcześniej - przed standardową godziną rozliczenia.

⊕ Połączeniu do serwera w celu sprawdzenia, czy została wystawiona zdalna aktualizacja aplikacji płatniczej, jeżeli tak, automatycznie rozpoczyna pobieranie

UWAGA!
Terminal, aby wykonać opisane powyżej akcje, nie może zostać wyłączony np. na noc.

POS ID. M0000054 MID. 20011400001
WERSJA. 3.3.3

17-11-2017 10.54.44

**Planet
pay**

M-D
SZOSA 1
18-400 SZOSA

POS ID. M0000037 POS ID. 20001000001

**ROZLICZENIE
ZGODNOŚCI Z HOSTEM**

PACZKA.0

SUMARYCZNIE

SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
ZWROT	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN
SALDO		0.00 PLN

TRANSAKCJE DCC

SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
ZWROT	0 TR.	0.00 PLN

TRANSAKCJE BLIK

SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
ZWROT	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN

DOŁADOWANIA GSM

SPRZEDAŻ	0 TR.	0.00 PLN
ZWROT	0 TR.	0.00 PLN
GOTÓWKA	0 TR.	0.00 PLN